A160UNI

Впускной механизм с боковой подводкой и металлической резьбой, универсальный

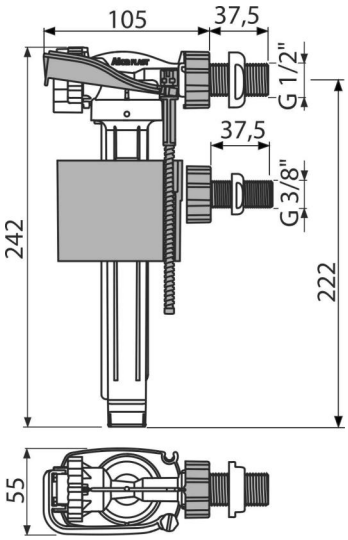

Область применения

Для установки на боковой стороне бачка
Для скрытых систем инсталляции
Подходит для замены существующего механизма похожего назначения

Свойства

- Латунная резьба длиной 38 мм
- Низкая чувствительность к перепадам давления в водопроводе
- Возможность регулировать уровень воды
- Плавное закрытие механизма
- Встроенный фильтр для улавливания грубых нечистот

Содержание комплекта

- Фильтр для грубых нечистот
- Клапан

Код заказа, Логистическая информация

Код	EAN	Вес (шт | упаковка | паллета)	Размеры (шт | упаковка)	Количество (упаковка | паллета)
A160UNI	8595580570644	0,4105 | 14,7780 | 236,4480 кг	235×145×60 | 590×430×390 MM	36 | 576 шт

Гарантии
2/6 лет

Таможенный код
84818019

Свойства
EN 14124

Технические параметры

- Акустическая группа I <20 dB
- Рекомендуемое рабочее давление 0,5-0,8 MPa
- Рабочий диапазон 0,05-1,6 MPa
- Диаметр резьбы 1/2 "
- Диаметр резьбы 3/8 "

© 2021 ООО «АлцаПласт», Все права на внесение изменений размеров и исполнения защищены. | www.alcaplastcz.ru